

CZĘŚĆ 7

Zestawy naścienne

BROEN
BALLOMAX®

Designed to last

Zestawy naścienne - DN 15 - 20, PN 25

Typ 69600 - Pełen przełot

Gwint wewnętrzny x Gwint wewnętrzny

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Standardowo dostarczane z osłonami izolacyjnymi. Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

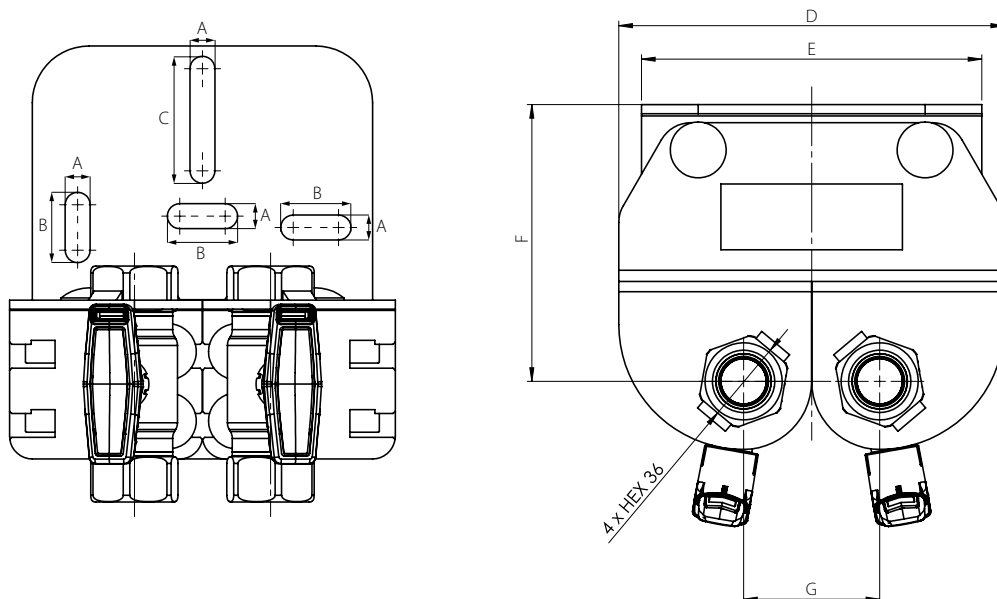

		Wszystkie wymiary podane w mm							
DN	Nr produktu BROEN	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69600015 025I	11	31	56	1/2"	170	150	122-143	60-225
20	69600020 025I	11	31	56	3/4"	170	150	122-143	60-225

Zestawy naścienne - DN 15 - 20, PN 25

Typ 69601 - Pełen przełot

Do spawania × Gwint wewnętrzny

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintem wewnętrznym i końcówką do spawania.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Standardowo dostarczane z osłonami izolacyjnymi. Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

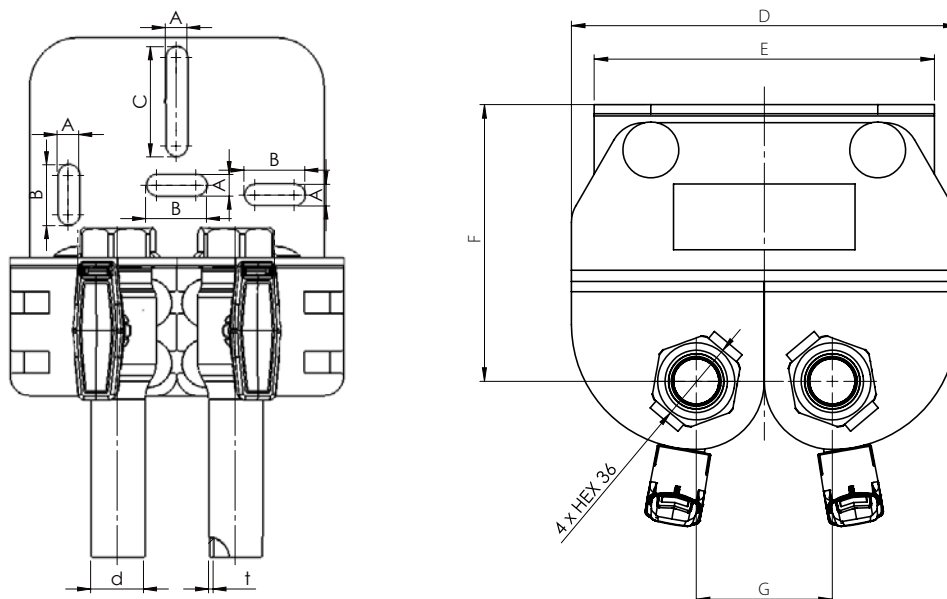

		Wszystkie wymiary podane w mm							
DN	Nr produktu BROEN	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69601015 025I	11	31	56	1/2"	170	150	122-143	60-225
20	69601020 025I	11	31	56	3/4"	170	150	122-143	60-225

Zestawy naścienne - DN 15 - 20, PN 25

Typ 69602 - Pełen przelot

Do spawania × Do spawania

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z końcówkami do spawania..

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Standardowo dostarczane z osłonami izolacyjnymi. Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

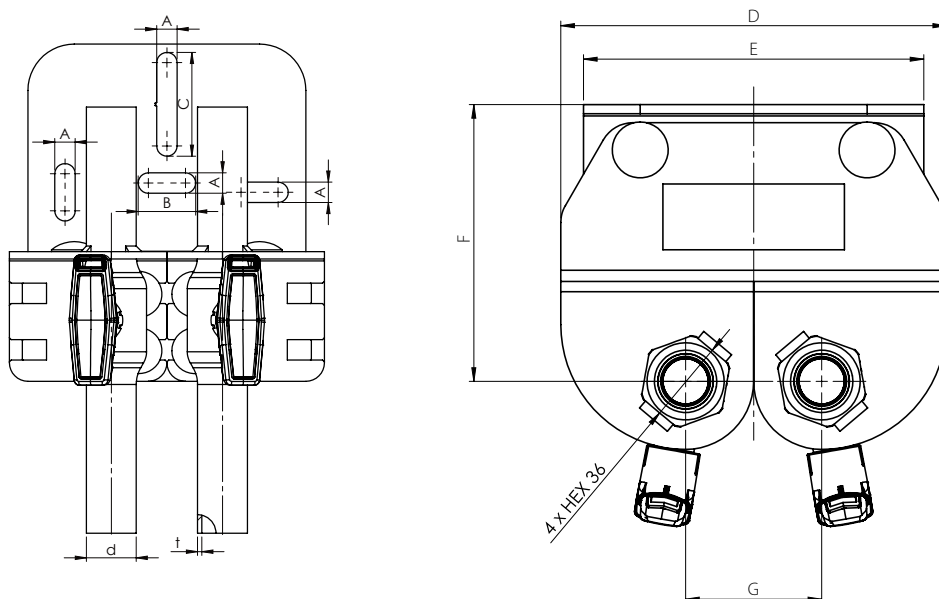

		Wszystkie wymiary podane w mm							
DN	Nr produktu BROEN	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69602015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69602020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 16

Typ 69603 - Pełen przełot

Gwint wewnętrzny × Końcówka miedziana

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintem wewnętrznym i końcówką miedzianą.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Standardowo dostarczane z osłonami izolacyjnymi. Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

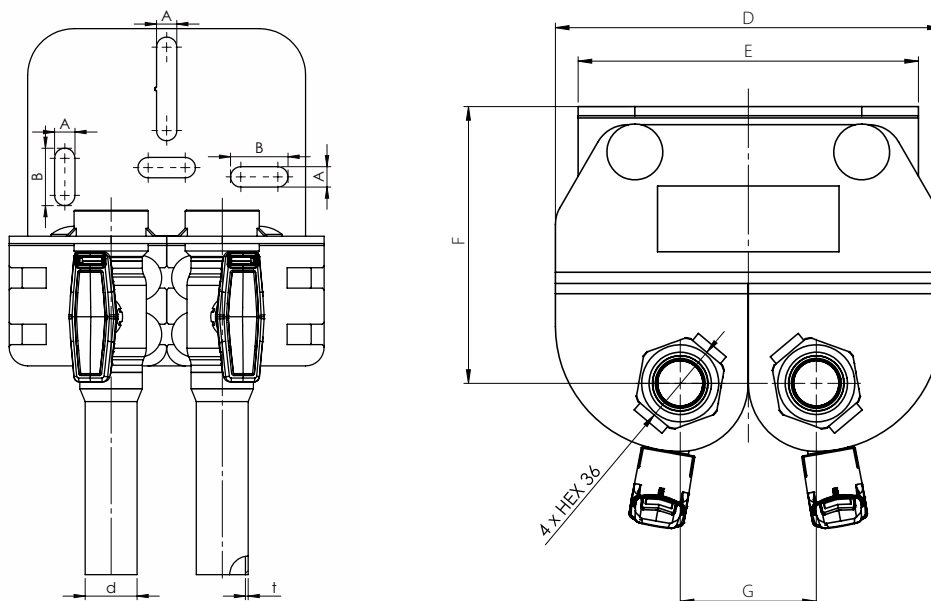

		Wszystkie wymiary podane w mm							
DN	Nr produktu BROEN	A	B	C	RG	D	E	F	G
20	69603020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225
25	69603025 025I	11	31	56	1"	170	150	122-143	60-225

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69600S - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × Gwint wewnętrzny

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

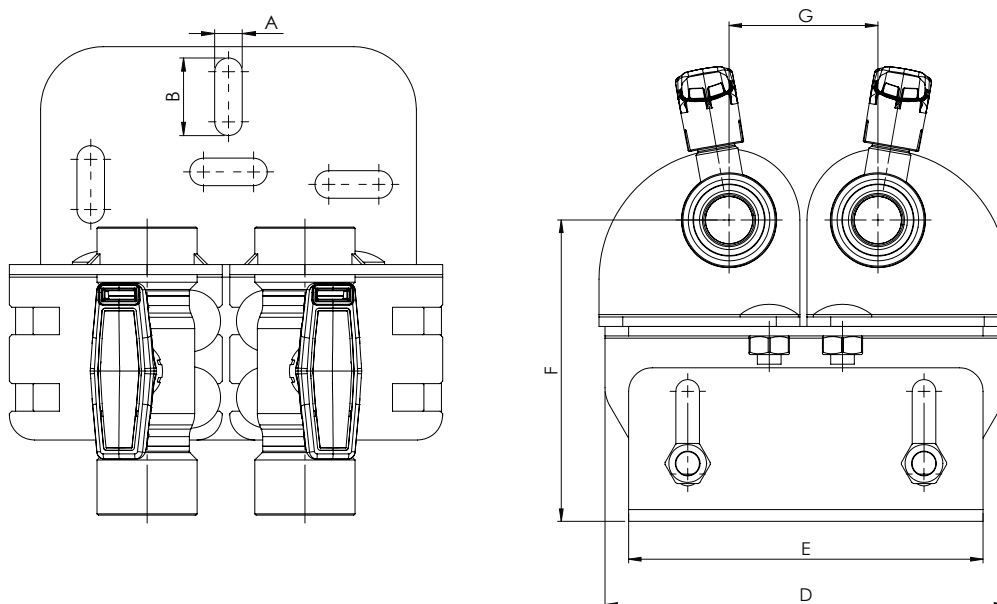

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI		Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78580I	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S78600I	11	31	1"	170	150	128-158	61-176
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH		Wszystkie wymiary podane w mm						
20	69600020S785800	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S786000	11	31	1"	170	150	128-158	61-176

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69600S - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × Gwint wewnętrzny

Zestawy naścienne do szafki.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi..

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna



Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

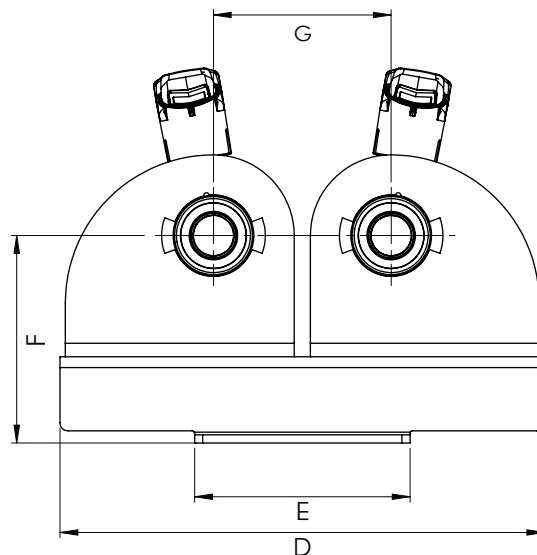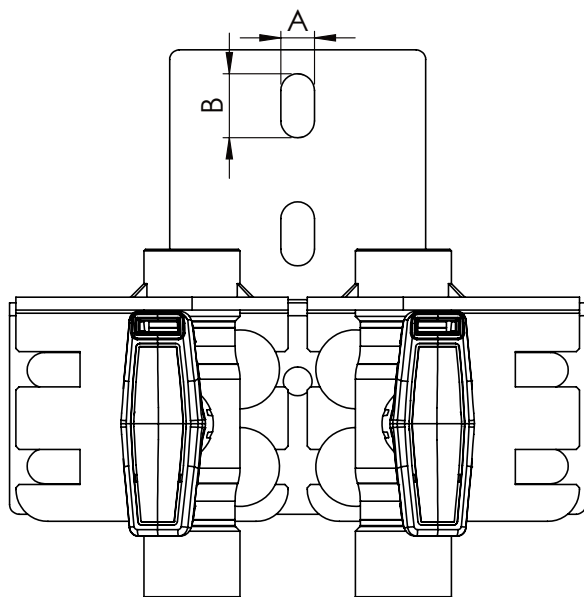

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI		Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78570I	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S78590I	10,5	20	1"	180	80	77	66-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH		Wszystkie wymiary podane w mm						
20	69600020S785700	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S785900	10,5	20	1"	180	80	77	66-168

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69607 - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × PE-RT

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

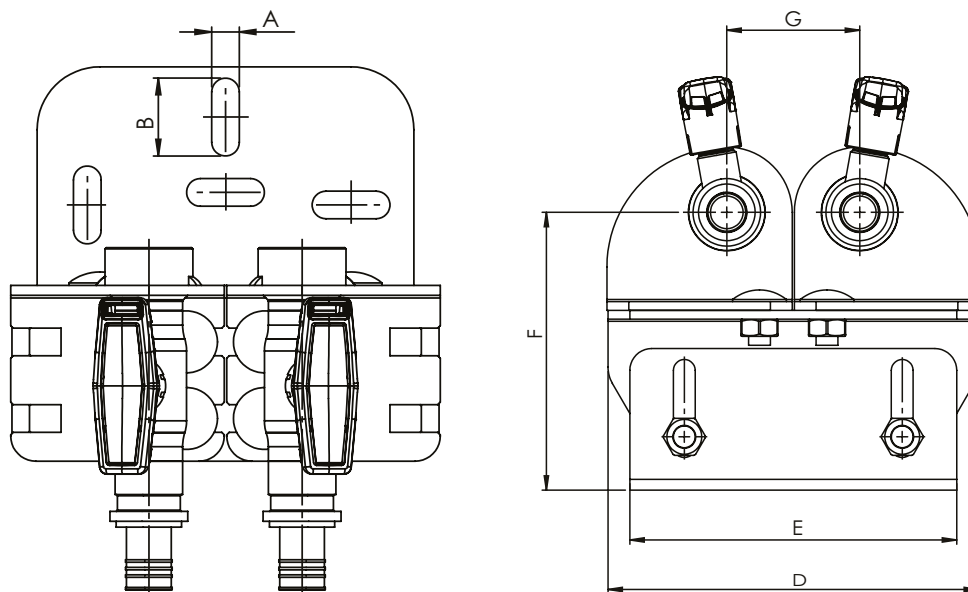

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69607020 025I	Logstor	11	31	¾"×25	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025I	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69607020 025	Logstor	11	31	¾"×25	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69608 - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × PE-RT

Zestawy naścienne do szafki.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi i końcówką miedzianą.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

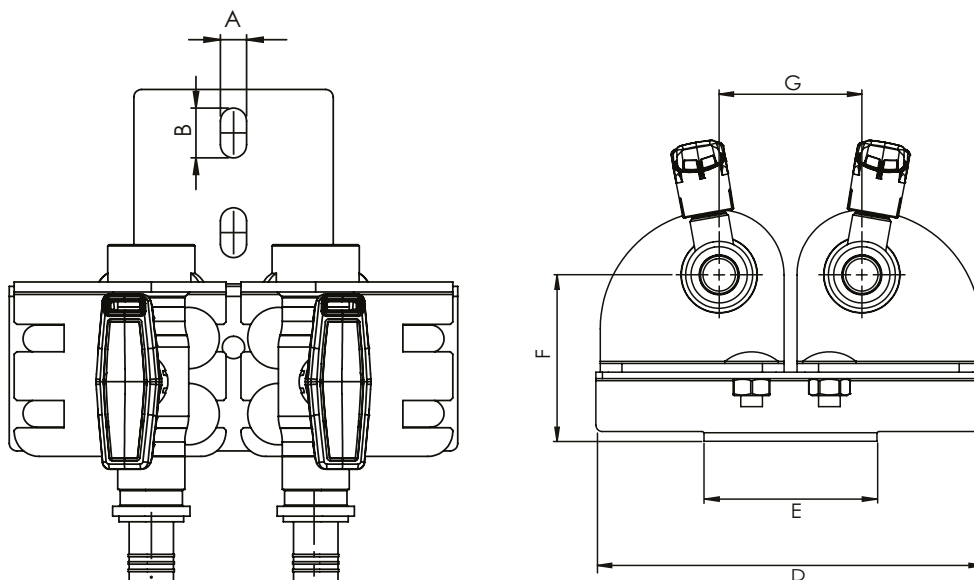

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69608020 025I	Logstor	10,5	20	¾"×25	180	80	77	61-168
25	69608025 025I	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	61-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69608020 025	Logstor	10,5	20	¾"×25	180	80	77	61-168
25	69608025 025	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	61-168

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69605 - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × Alupex

Zestawy naścienne.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

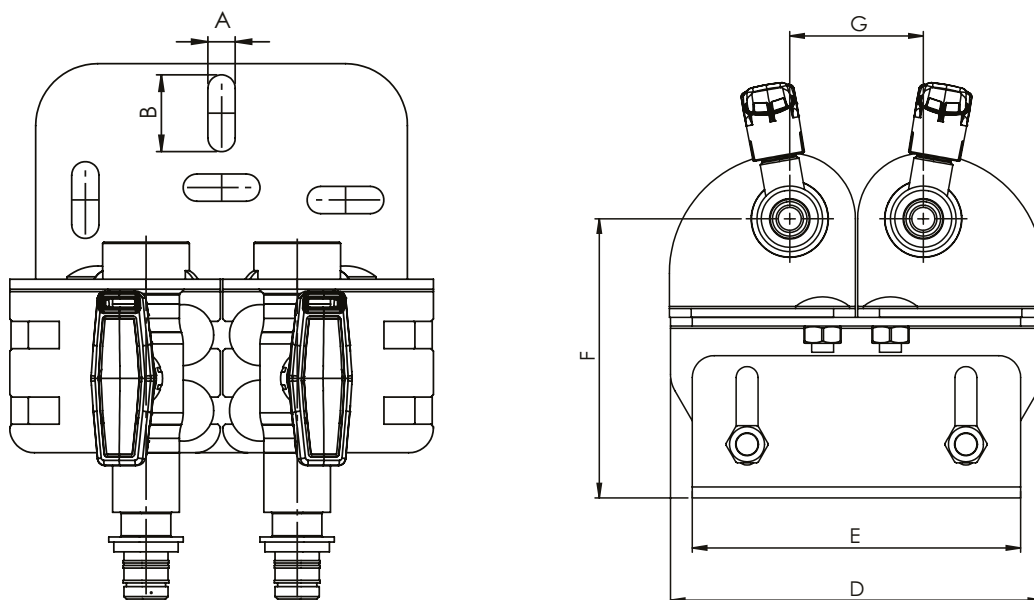

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69605020 025I	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025I	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025I	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025I	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025I	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH		Wariant	Wszystkie wymiary podane w mm						
20	69605020 025	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 25

Typ 69606 - Zredukowany przelot

Gwint wewnętrzny × Alupex

Zestawy naścienne do szafki.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi.
i końcówką miedzianą..

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna



Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

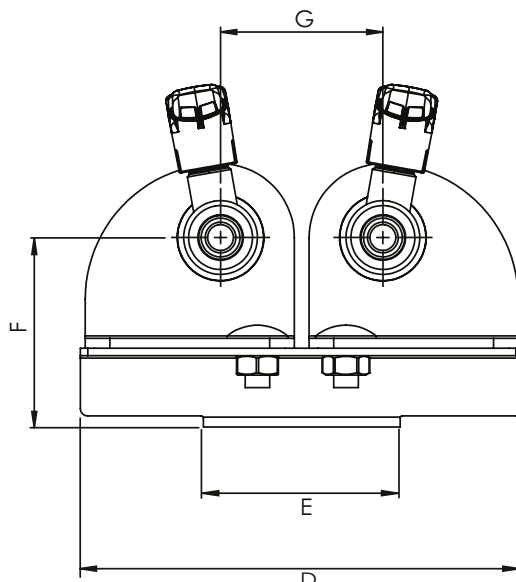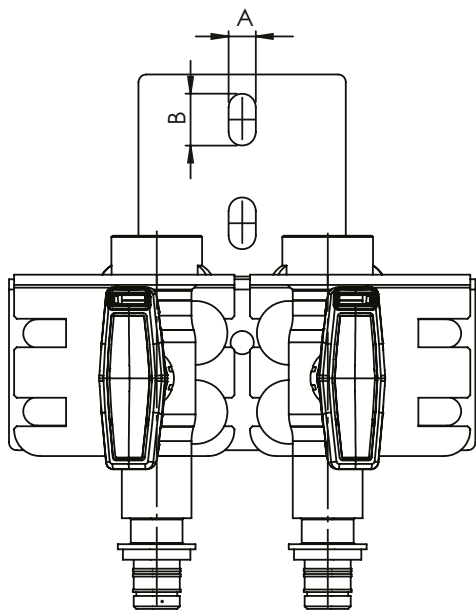

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI			Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	Wariant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69606020 025I	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025I	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025I	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025I	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025I	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH		Wariant	Wszystkie wymiary podane w mm						
20	69606020 025	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168

Zestawy naścienne - DN 20 - 25, PN 16

Typ 69603S - Zredukowany przełot

Gwint wewnętrzny × Końcówka miedziana

Zestawy naścienne do szafki.

Materiały

W pełni spawane zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi i końcówką miedzianą.

Zastosowanie

Systemy grzewcze i ciepłownicze.

Powierzchnia zewnętrzna


Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

Uwagi

Pasują zarówno do rur podwójnych jak i pojedynczych.



Wymiary

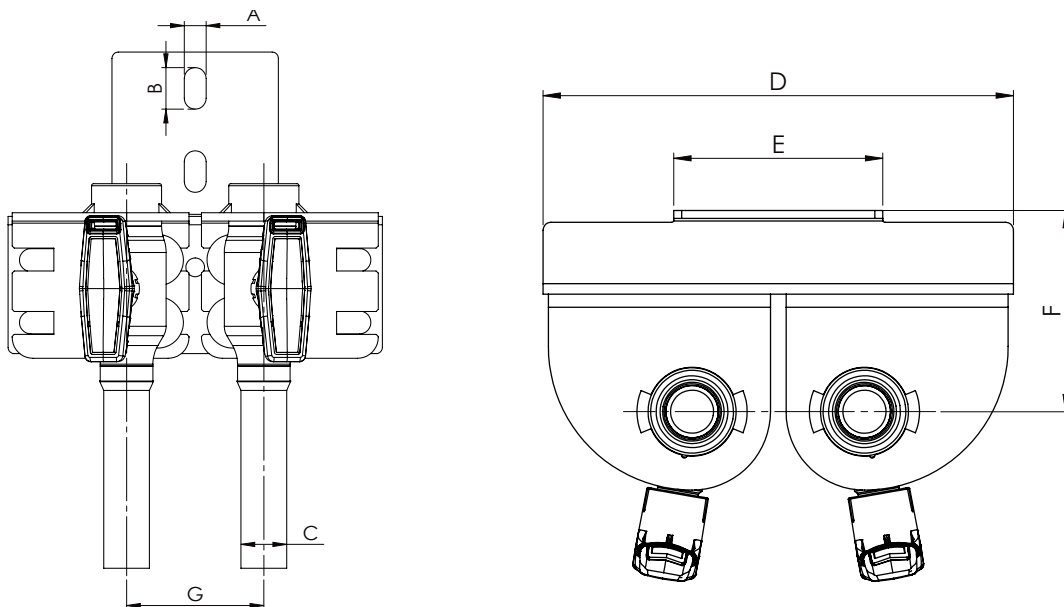

Z OSŁONAMI IZOLACYJNYMI		Wszystkie wymiary podane w mm						
DN	Nr produktu BROEN	A	B	C	D	E	F	G
20	69603020S78670I	10,5	20	1"×22	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	1,5"×28	180	80	77	66-168
BEZ OSŁON IZOLACYJNYCH		Wszystkie wymiary podane w mm						
20	69603020S78670I	10,5	20	1"×22	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	1,5"×28	180	80	77	66-168


Elementy mocujące - DN 15 - 32

Typ 316...

Uchwyt do przedłużenia

Powierzchnia zewnętrzna

Powłoka przyjazna dla środowiska naturalnego, zabezpieczająca przed korozją.

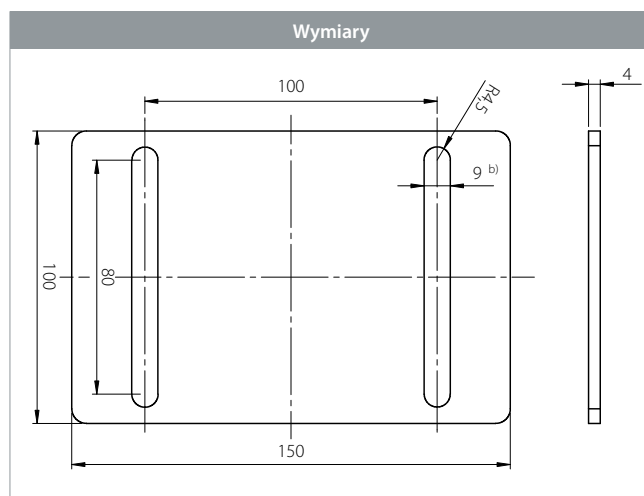

DN	Nr produktu BROEN	Szerokość - mm	Wysokość - mm	Głębokość - mm
15 - 25	316800	150	100	4

Ośłony izolacyjne - DN 15 - 20

Typ 600...

Ośłony izolacyjne do zestawów naściennych


Materiały

Materiały:	Polieuretan-czarny
Klasa:	B2 iłt. DIN 4102
Waga:	55-60 kg/m ²
Przewodność cieplna:	0,029 W/mK
Temperatura:	Max. 130°C (temperatura krótkotrwała 140°C)

Zastosowanie

Do izolowania zestawów naściennych DN 15 - DN 20.

Zestaw składa się z 2+2 półosłon izolacyjnych z polieuretanu do zestawów naściennych.

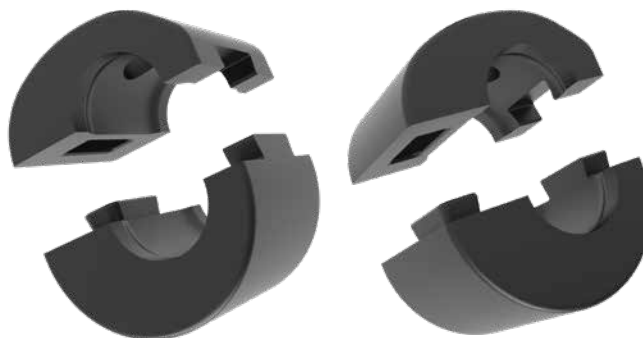

DN	Nr produktu BROEN
15FB & 20RB	600825
20FB & 25RB	600826

Rączka typu T - DN 15 - 25

Typ 66050



DN	Nr produktu BROEN	H - mm	L - mm	B - mm
15 - 25	9015550022	33	70	24.5

Blokada - DN 15 - 20FB

Typ 600749



DN	Nr produktu BROEN
15 - 20 FB	600749